
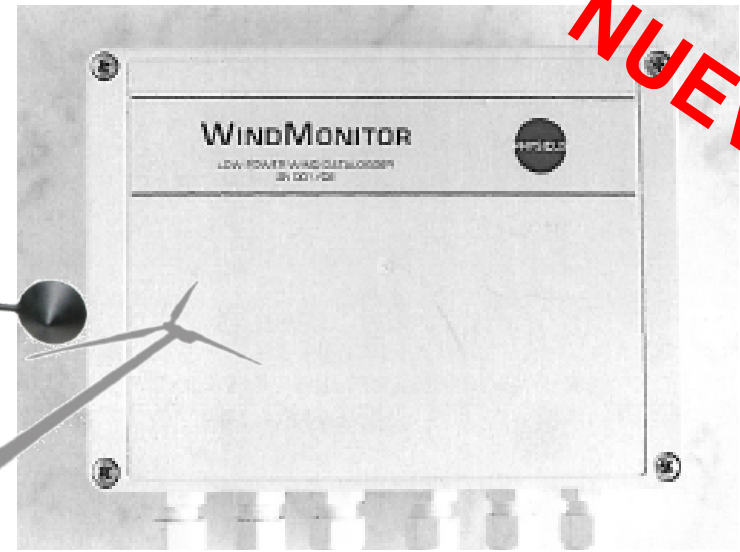


# WINDMONITOR®

El nuevo datalogger de Thies Clima, para mediciones meteorológicas para proyectos eólicos y otros rubros.

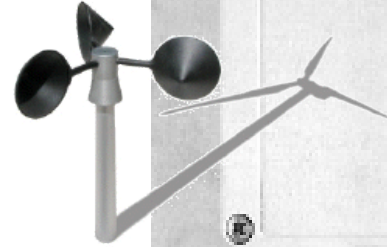

**NUEVO**

<http://www.e-and-o-at-yourservice.com/>

Precio promocional h. el 31 de agosto de 2010: US\$ 4.875,00 (casi el 50% de otros).

Tiene entradas y salidas para todo lo que se necesite:

- DATALOGGER ACC. TO IEC61400-12-1 (responde a estas normas)
- PROVIDES 11 INPUT CHANNELS FOR: (provee canales de entrada/salida para)
- 5 x WIND SPEED (FREQUENCY) (velocidad del viento/frecuencia)
- 3 x WIND DIRECTION (POTENTIOMETER/THIES SERIAL) (dirección del viento)
- 1 x 0..1V RELATIVE HUMIDITY (humedad relativa)
- 1 x TEMPERATURE PT100 4 WIRE (temperatura)
- 1 x PRESSURE 0...5V (presión)
- 2 x Universal analog inputs with range 0...20Vdc (entrada universal analógica)

ALL INPUTS OVERVOLTAGE PROTECTED BY 2 SEPERATE MODULES OUTPU

- 3 SWITCHING POWER SUPPLIES (conexiones para la provisión de energía)
- MEMORY: 512KB INTERNAL (memoria interna)
- MEMORY CARD: UP TO 515 MB.
- EXPANDABLE BY SD CARD (ampliación mediante tarjeta SD)
- POWER SUPPLY: 4V...24V DC (provisión de energía)
- CONSUMPTION: MEASURING:50mA (consumo en funcionamiento)
- STANDBY:420uA (consumo en descanso)
- SOLAR CHARGER ON BOARD (cargador solar incluido)
- COMMUNICATION: 2 x RS232 (comunicación)
- AMBIENT TEMPERATURE: -40...60oC (temperatura ambiente)
- BATTERY CAPACITY: 17Ah (capacidad de batería)
- PROTECTION CLASS:IP66 (tipo de protección)
- HOUSING: STAINLESS STEEL (Gabinete: acero inoxidable)
- DIMENSIONS: 400 x 300 x 200 mm (dimensiones)

